


**TEXTE D'APPLICATION**

**Approuvé par le Conseil de la FITA le 29 août 2009**


**Prise d'effet le 1er avril 2010**

**Livre 2, Articles 7.2.2.2**

*7.2.2.2 Lorsque des blasons multifaces à disposition triangulaire sont utilisés à 50 et 30m, ou pour les blasons de quatre cibles, la distance maximale au-dessus du sol du centre de la (des) cible(s) la (les) plus haute(s) sera de 172 cm, et la distance minimale au-dessus du sol du centre des cibles les plus basses sera de 90 cm. La distance minimale entre les zones de marque de deux cibles à la même hauteur sera de 10cm.*

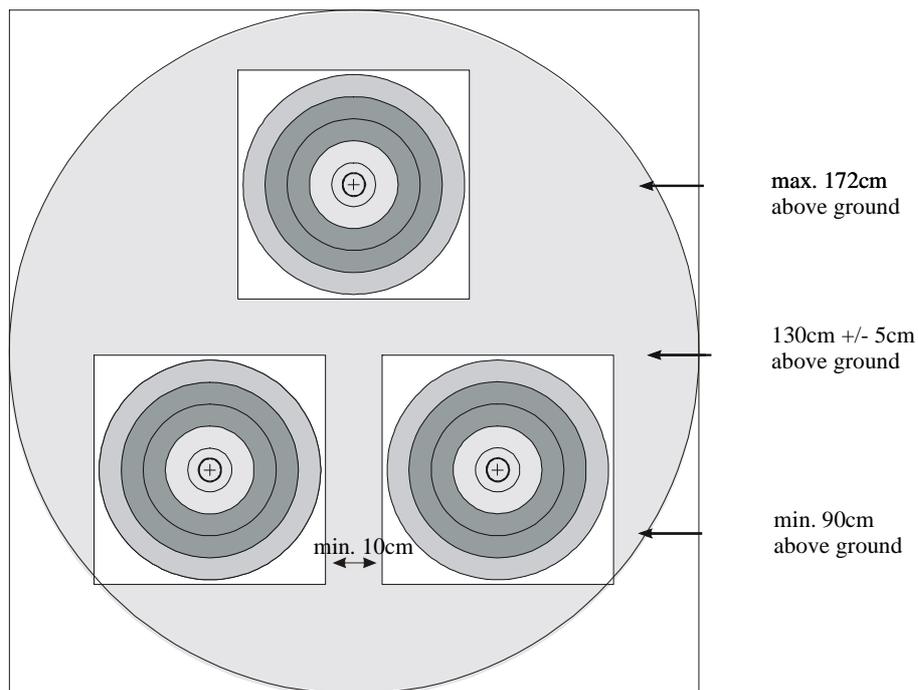

3 x 80cm 5-ring faces with scoring zones 6-10

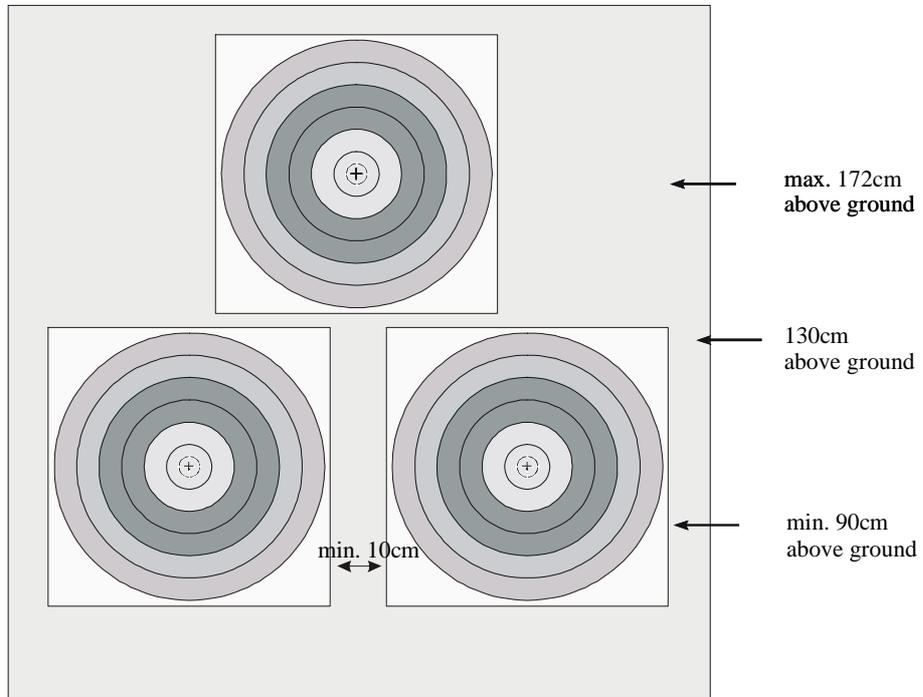

3 x 80 cm 6-ring faces with the scoringzones 5-10